



ML-A220A220Q8L 双路电源配电单元

本电源是双路主备用交流 220V 输入，输出八路交流 220V 的单相交流电源模块，额定输出电流 10A 六路，20A 两路。


一、输入特性：

- 1) 双路输入电压：220Vac，主备用自动转换，并具备手动强制主备用转换功能。
- 2) 额定输入电流：32A×2。

二、输出特性：


- 1) 输出电压：220Vac，输入输出直通，不具备稳压功能。
- 2) 额定输出电流：1~6 路 10A； 7~8 路 20A；

三、电原理图：

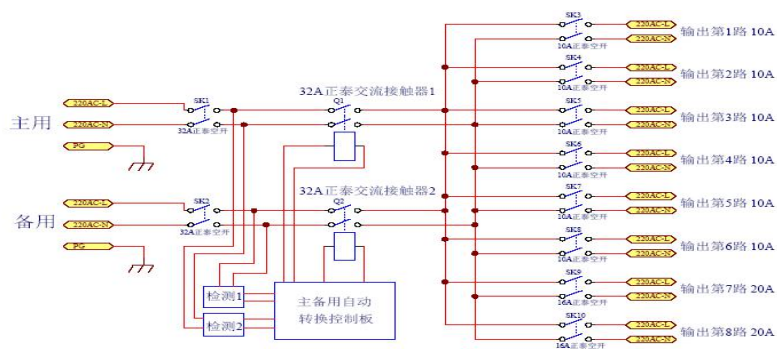

四、工艺结构

- 1) 采用 19" 标准模块结构(3U)，尺寸：482 mm×369 mm×132 mm；
- 2) 机箱内安装两个主备用自动转换的交流接触器，无风扇自冷式散热；
- 3) 额定输入、输出电流、环境温度条件下的隔离、温升不高于环境温度+12℃）。
- 4) 结构图

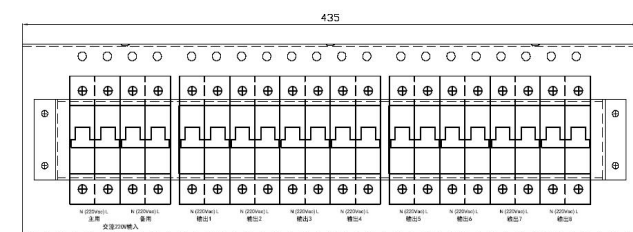

后视图

